


N-D-5S 測試銅排

(標準尺寸)

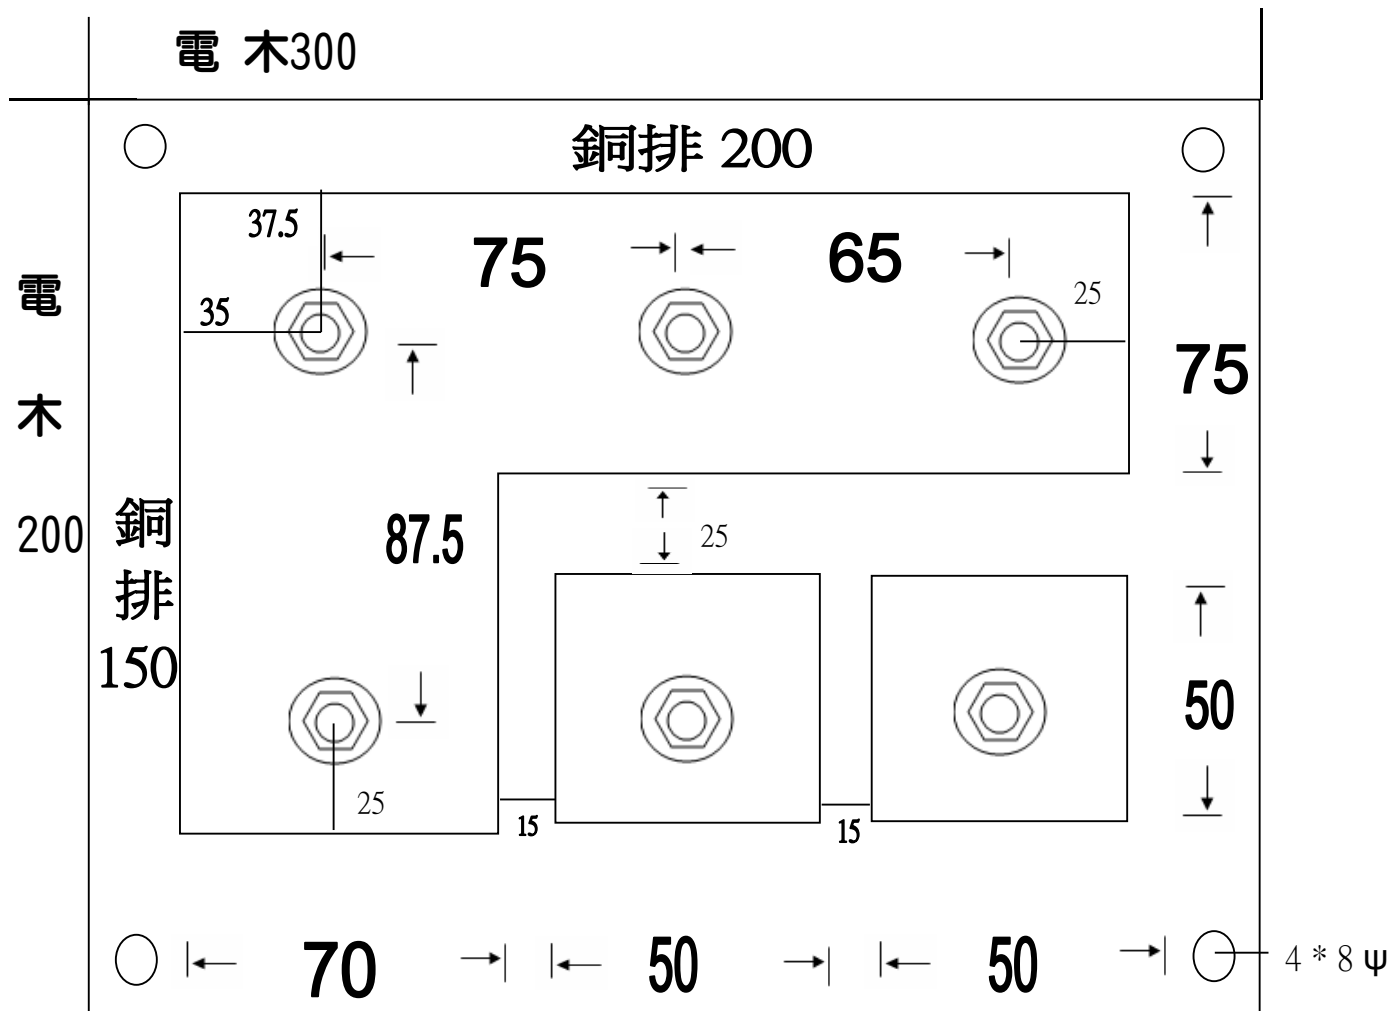

單位 mm

電木板： 300 * 200 * 8T


加工孔距：

銅板： 200 * 150 * 5 (± 0.2) T

銅螺絲： 3/8" * 1 1/4" * 6ST

備註：銅類製品如：端子、N相銅排、電信銅排...等，訂料時其厚度皆有正負公差值；約在 ± 0.1 ~ 0.3 不等，市販品 4 ~ 5 mm 厚度皆有人製作。

避雷針測試銅排 ROD

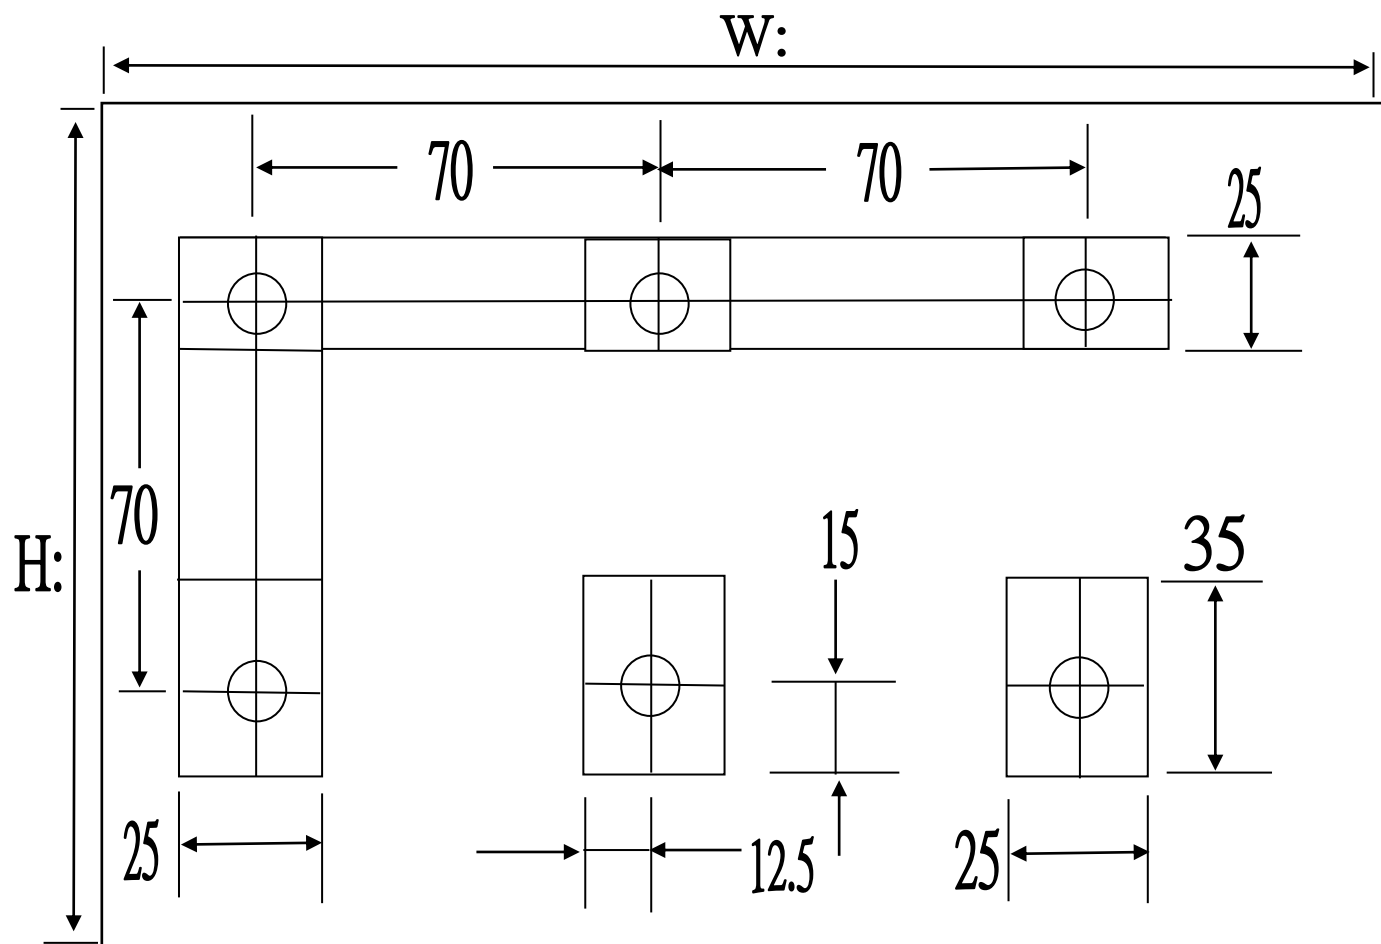

單位:mm

	W	H	T
電木板	A- 350	250	8
	B- 350	200	8
	C- 300	200	8

銅排尺寸：25*3T

白鐵螺絲：M8*35

仁暉企業有限公司

24158新北市三重區重化街 36號

TEL：02-2995-0856 FAX：02-2995-0859

測試銅排 訂製確認圖

仁暉企業有限公司

請將所需規格.尺寸填入 謝謝您!


241三重市重化街 36 號

詢價單 訂購單 (請選擇並打勾)

TEL:(02)2995-0856

日期:_____

FAX:(02)2995-0859

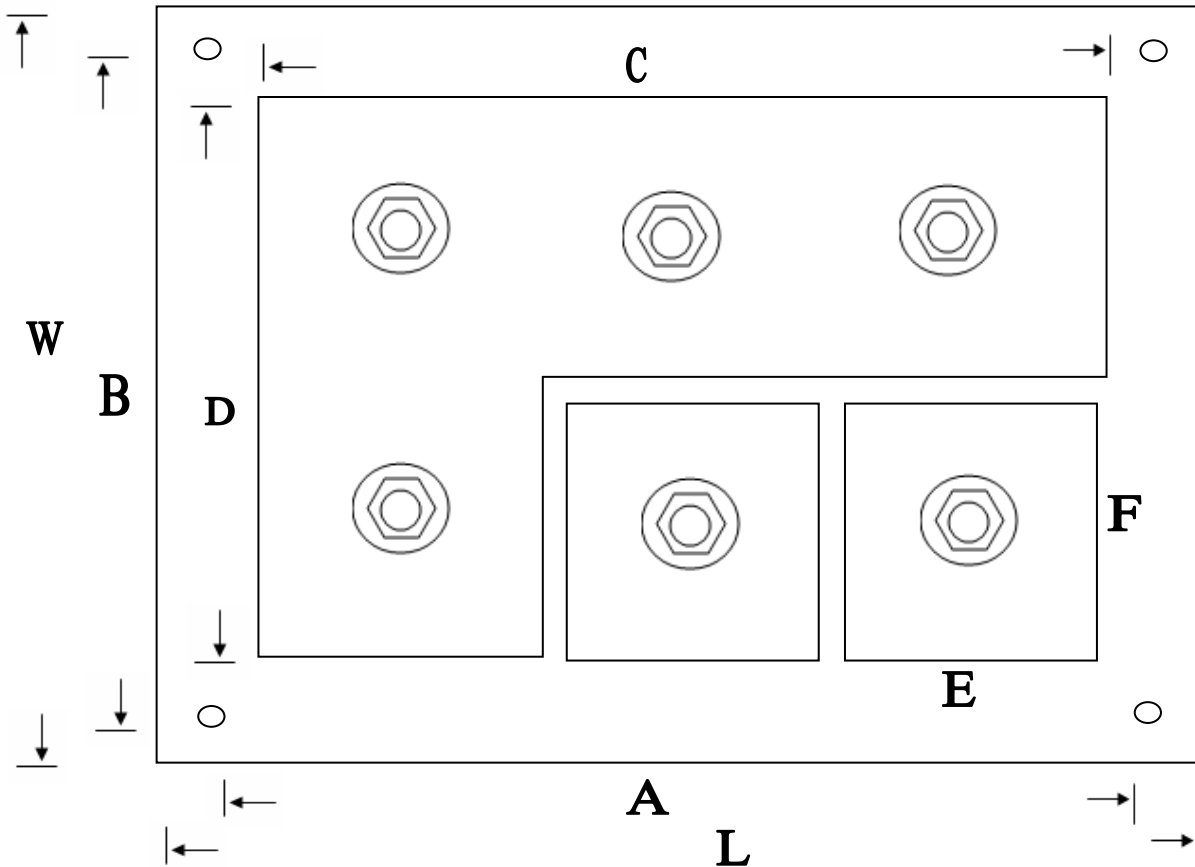

電木版: L _____ mm * W _____ mm * 厚 _____ 'T

孔距 : A _____ mm . B _____ mm * 孔徑 _____ Ψ

銅板 : C _____ mm * D _____ mm * 厚 _____ 'T

螺絲 : 標準規格為銅螺絲 3/8" * 1 1/4" 長.如有特殊要求.

請註明:_____

備註 : _____

數量 : _____

交期 : _____

客戶 : _____ 電話: _____ 傳真: _____ 聯絡人: _____